

BÖHM LED-SORTIMENT

BÖHM-Wave LED-Spotstrahler für Niedervolt Stromschienen


UVA- und IR-freies Licht
Oberfläche AC-farblos/
Schwarz eloxiert matt



350	
Lichtstrom	240lm/3,2W
Lichtfarbe	2700K-4500K
CRI Ra typ.	95-98
Abstrahlwinkel	10°, 25°, 40°, 15 x 90°
Spannung	12V
Dimmer	extern/lokal
Ebenfalls erhältlich	400lm/4,5W

365	
Lichtstrom	120lm/2W
Lichtfarbe	2700K-4500K
CRI Ra typ.	95-98
Abstrahlwinkel	10°, 25°, 40°, 15 x 90°
Spannung	12V
Dimmer	extern/lokal

370	
Lichtstrom	56lm
Lichtfarbe	3000K/4000K
CRI Ra typ.	92
Abstrahlwinkel	16°, 36°, 46°, 70°
Spannung	6V
Dimmer	extern/lokal

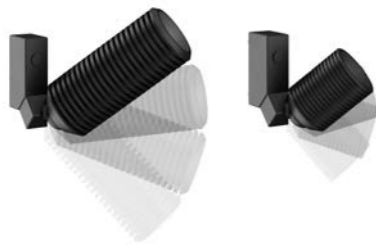

350 Z
mit Zwischengelenk

365 Z
mit Zwischengelenk

BÖHM-Lambda LED-Spotstrahler für Niedervolt Stromschienen

UVA- und IR-freies Licht
Oberfläche AC-farblos/
Schwarz eloxiert matt



Lambda10 .LNK	
Lichtstrom	50lm/1W
Lichtfarbe	2700K-6500K
CRI Ra typ.	97
Abstrahlwinkel	18°, 26°, 30°
Spannung	12V
Dimmer	extern

Lambda16 .LNK	
Lichtstrom	100lm/2W
Lichtfarbe	2700K-6500K
CRI Ra typ.	97
Abstrahlwinkel	10°, 16°, 23°, 30°
Spannung	12V
Dimmer	extern

Lambda20 .LNK	
Lichtstrom	150lm/3W
Lichtfarbe	2700K-6500K
CRI Ra typ.	97
Abstrahlwinkel	10°, 13°, 18°, 36°, 46°x10°
Spannung	12V
Dimmer	extern

Lambda30 .LNK	
Lichtstrom	2700K-6500K
CRI Ra typ.	97
Abstrahlwinkel	
Spannung	
Dimmer	extern

Lambda16 .LNK+
Dimmer lokal

Lambda20 .LNK+
Dimmer lokal

Lambda30 .LNK+
Dimmer lokal

Zubehör

Stromschienen aus Stahl mit passenden Halterungen,
Verbindungen und Endkappen. Verchromt oder in Schwarz
bruniert erhältlich.

11A???
Stromschienenhalterung
schwarz



11A???
Stromschienenhalterung
transparent schwarz



11A???
Stromschienenhalterung
Aluminium



11A???
Stromschienen-Endklappen



11A???
Stromschinentablarhalterung



11A???
Blendschutzklappen



BÖHM-Wave LED-Einbaustrahler

UVA- und IR-freies Licht
Oberfläche AC-farblos/
Schwarz eloxiert matt



353	
Lichtstrom	180lm
Lichtfarbe	2700K-4500K
CRI Ra typ.	95
Abstrahlwinkel	10°, 25°, 40°, 15 x 90°
Spannung	12V
Dimmer	extern
Ebenfalls erhältlich	240lm, 400lm

368	
Lichtstrom	90lm
Lichtfarbe	2700K-6500K
CRI Ra typ.	95
Abstrahlwinkel	10°, 25°, 40°, 15 x 90°
Spannung	12V
Dimmer	extern
Ebenalls erhältlich	120lm

372	
Lichtstrom	56lm
Lichtfarbe	3000K/4000K
CRI Ra typ.	92
Abstrahlwinkel	16°, 36°, 46°, 70°
Spannung	6V
Dimmer	extern

550	
Lichtstrom	90lm
Lichtfarbe	2700K-6500K
CRI Ra typ.	95-98
Abstrahlwinkel	10°, 25°, 40°
Spannung	12V
Dimmer	extern
Ebenalls erhältlich	120lm, 180lm, 240lm

560	
Lichtstrom	90lm
Lichtfarbe	2700K-6500K
CRI Ra typ.	95-98
Abstrahlwinkel	10°, 25°, 40°
Spannung	12V
Dimmer	extern
Ebenalls erhältlich	120lm, 180lm, 240lm

BÖHM-Wave Lichtrohre und Sonderleuchten



420 / 430 / 440 / 450	
Lichtstrom	90lm
Lichtfarbe	2700K-4500K
CRI Ra typ.	95-98
Abstrahlwinkel	
Spannung	12V

460	
Lichtstrom	660lm-1920lm
Lichtfarbe	2700K/3000K/4500K
CRI Ra typ.	85
Abstrahlwinkel	ca. 40°-80°
Spannung	12V oder 24V
Dimmer	extern

940 Tischlampe
mit Spotstrahler 365

950 Stehlampe
mit Spotstrahler 365